


Slotted flat countersunk head wood screws

BN 955

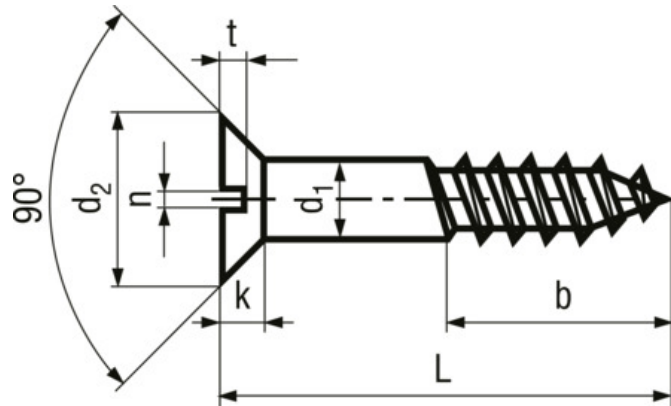

Standard	DIN 97, ~UNI 702, ~ČSN 021814
Additional information	Thread end at manufacturer's option, machined or rolled
Headform	Countersunk head
Drive	Slot
Thread	partially threaded
Material	Steel
Surface	zinc plated blue

Article no.	d1	L	d2	k max.	n	t min.	b
3274297	2	10	3,8	1,2	0,5	0,4	
3460216	2	12	3,8	1,2	0,5	0,4	
3460217	2	16	3,8	1,2	0,5	0,4	
3460218	2	20	3,8	1,2	0,5	0,4	
1423827	2,5	12	4,7	1,5	0,6	0,5	
1423843	2,5	16	4,7	1,5	0,6	0,5	
3460220	2,5	20	4,7	1,5	0,6	0,5	
1423886	2,5	25	4,7	1,5	0,6	0,5	
3460221	2,5	30	4,7	1,5	0,6	0,5	
1423932	3	16	5,6	1,65	0,8	0,6	
1387286	3	20	5,6	1,65	0,8	0,6	
1387308	3	25	5,6	1,65	0,8	0,6	
1387316	3	30	5,6	1,65	0,8	0,6	
1387332	3	40	5,6	1,65	0,8	0,6	
1423975	3,5	16	6,5	1,93	0,8	0,7	
1387448	3,5	20	6,5	1,93	0,8	0,7	

Article no.	d1	L	d2	k max.	n	t min.	b
1387464	3,5	25	6,5	1,93	0,8	0,7	
1387480	3,5	30	6,5	1,93	0,8	0,7	
1387499	3,5	35	6,5	1,93	0,8	0,7	
1387502	3,5	40	6,5	1,93	0,8	0,7	
1423991	4	12	7,5	2,2	1	0,8	
1424017	4	16	7,5	2,2	1	0,8	
1387626	4	20	7,5	2,2	1	0,8	
1387642	4	25	7,5	2,2	1	0,8	
1387669	4	30	7,5	2,2	1	0,8	
1387677	4	35	7,5	2,2	1	0,8	
1387685	4	40	7,5	2,2	1	0,8	
1388061	4,5	20	8,3	2,35	1	0,9	
1388088	4,5	25	8,3	2,35	1	0,9	
1388118	4,5	30	8,3	2,35	1	0,9	
1388126	4,5	35	8,3	2,35	1	0,9	
1388134	4,5	40	8,3	2,35	1	0,9	
1388258	5	20	9,2	2,5	1,2	1	
1388274	5	25	9,2	2,5	1,2	1	
1388290	5	30	9,2	2,5	1,2	1	
1388304	5	35	9,2	2,5	1,2	1	
1388312	5	40	9,2	2,5	1,2	1	
1388339	5	50	9,2	2,5	1,2	1	
1388355	5	60	9,2	2,5	1,2	1	
1388479	6	30	11	3	1,6	1,2	
1388495	6	40	11	3	1,6	1,2	
1388517	6	50	11	3	1,6	1,2	
1388533	6	60	11	3	1,6	1,2	